


ZAWIAS TIOMOS M0 CLICK-ON (szybki montaż)

Informacje techniczne

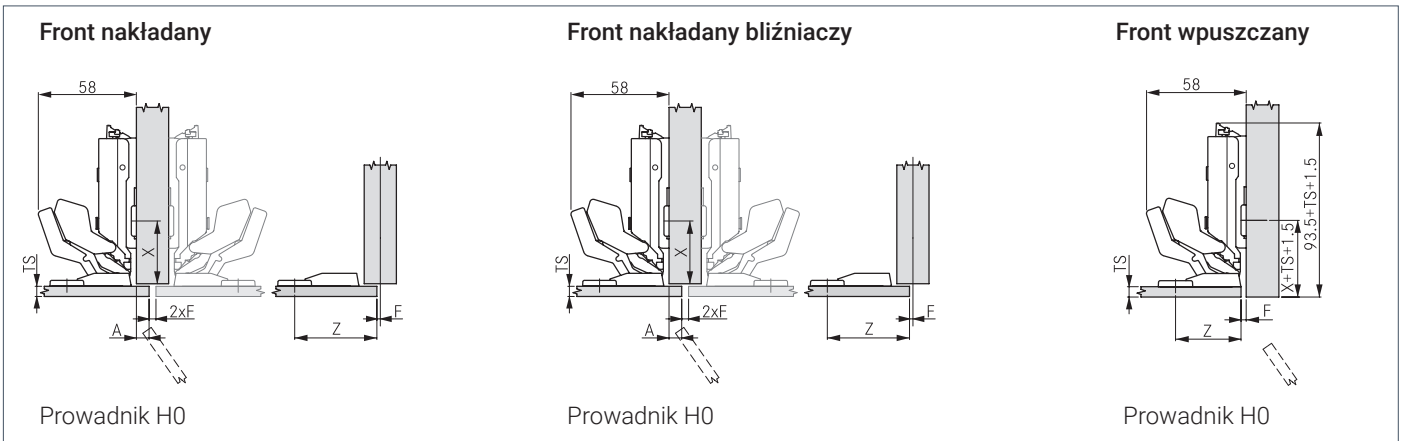

Minimalne szczeliny	Dane dotyczące zastosowania prowadnika H0																									
Pozycja mocowania zawiasu	38	39	47	49	51	53	55	56	58	60	61	63	64	66												
Krawędź frontu w świetle korpusu (TES)	0	0	0	0	0	0	0	0,5	1,5	3	3,4	0	0	0												
Nalożenie frontu (A)	-3	-2	6	8	10	12	14	15	17	19	20	22*	23*	25*												
Min. szczelina (F)/(S)	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S
Grubość frontu 6-10 (TS)	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	2,5	2	3	2	4

*Nalożenie frontu A=22-25 tylko z ogranicznikiem kąta otwarcia

