




peka
Switzerland

PEKA FORTE

Vollauszug für Holzkonstruktionen, mit Softclose
Extension complète pour constructions de caisses en bois, avec Softclose
Full-extension runner for wooden cabinets, with Softclose

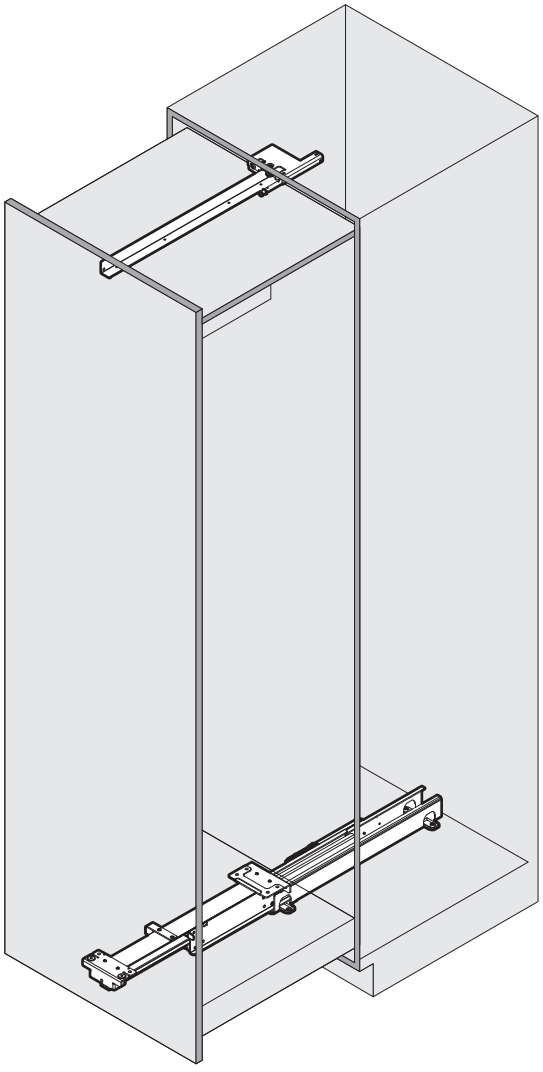


Art.Nr.
430 100.1421.xx
480 100.1422.xx
530 100.1423.xx
580 100.1424.xx
630 100.1425.xx
680 100.1426.xx
780 100.1427.xx
880 100.1428.xx
980 100.1429.xx
1080 100.1430.xx

1×	1× **Version A**	1×	1×	1× **Version B**	Option 1×
					 100.1380.xx


VIDEO

+41 41 919 94 04







3-8




9-14







15

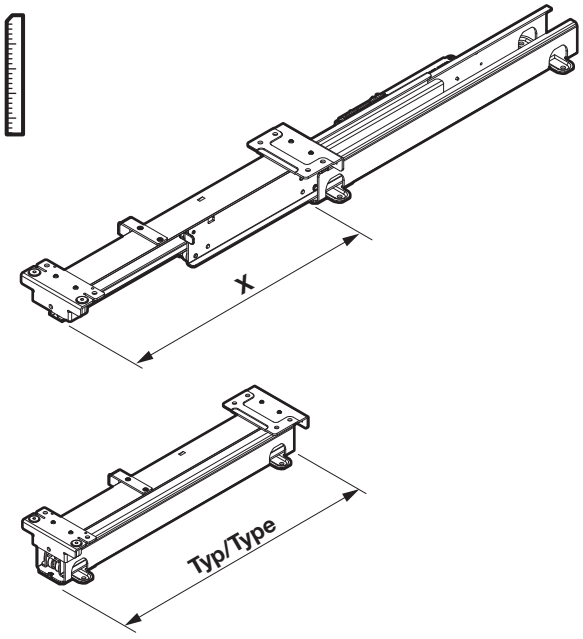

EB	max. 610	max. 800


Typ/Type	LT	X
430	435	402
480	485	452
530	535	502
580	585	552
630	635	602
680	685	652
780	785	752
880	885	852
980	985	952
1080	1085	1052

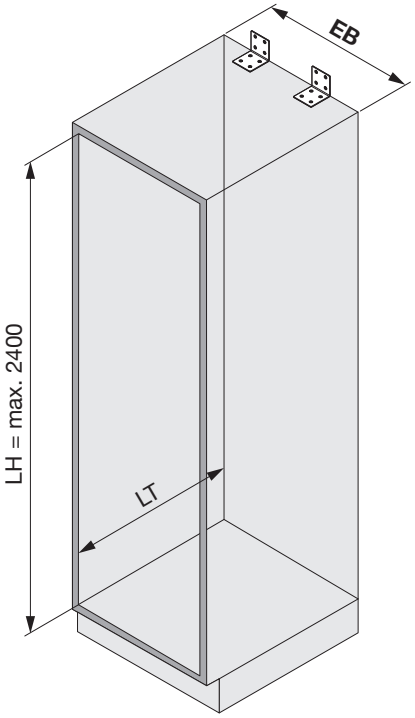


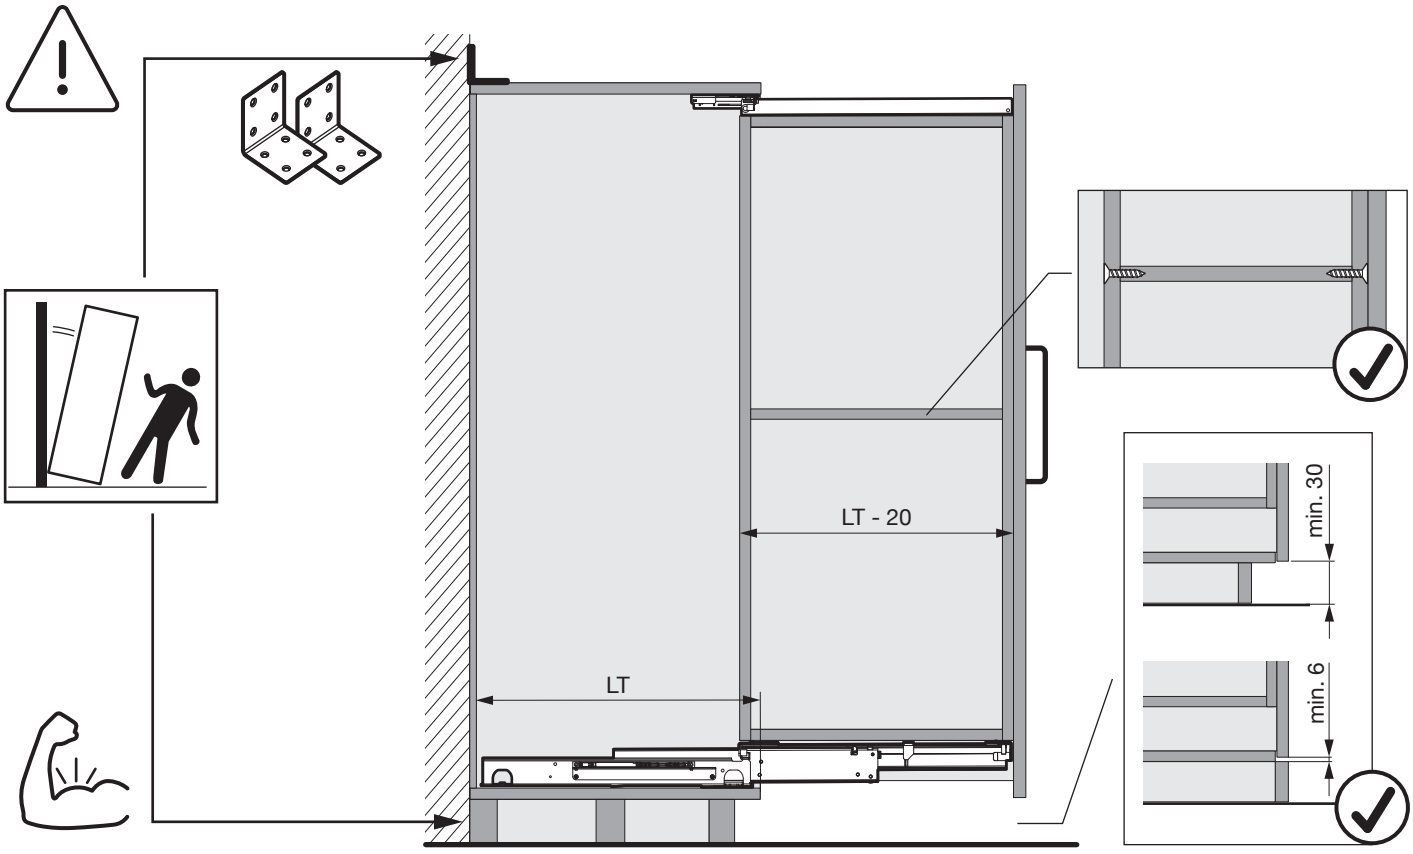

DE Möbelboden und Sockel müssen für 170/340 kg ausreichend verstärkt und tragfähig sein!
FR Le fond du meuble et le socle doivent être suffisamment renforcés et conçus pour supporter une charge de 170 / 340 kg!
EN The cabinet base and plinth must be sufficiently reinforced and designed to support a load of 170 / 340 kg!











Rückwand- und Frontausschnitt
Découpe du panneau arrière et de la façade
Back wall and front cut-out

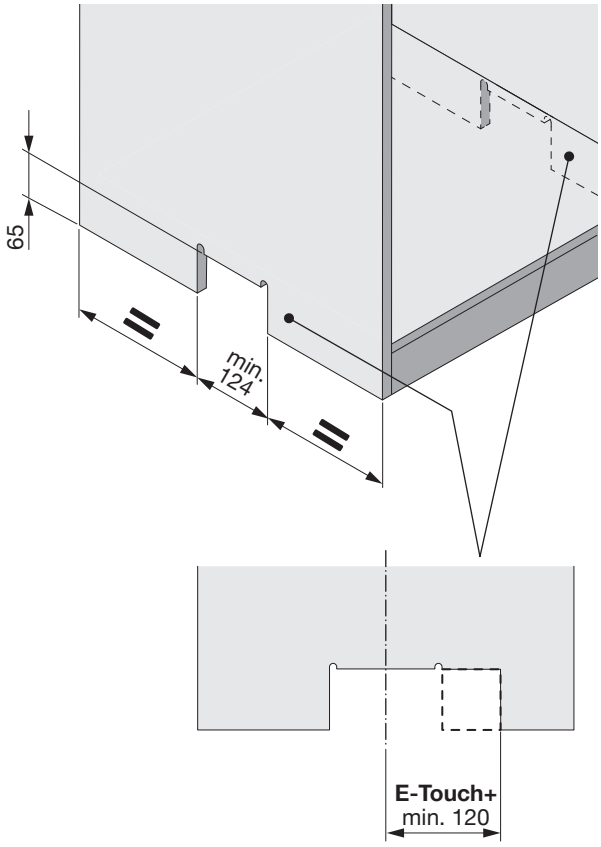

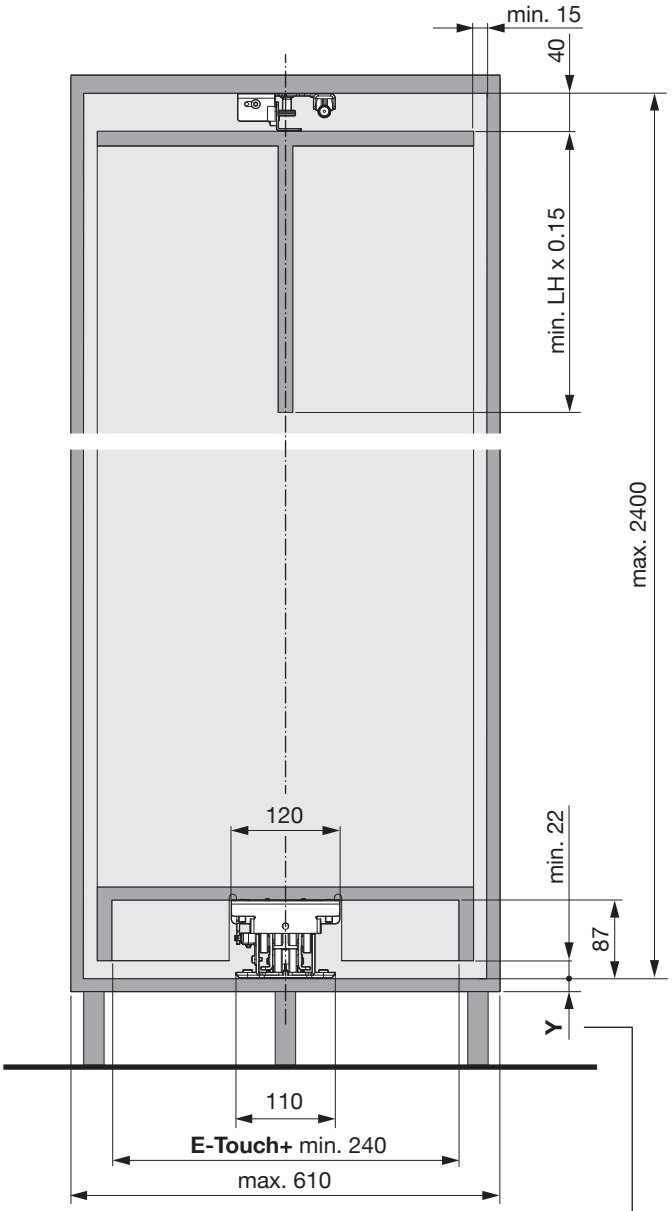



Version A (Standard)
Y = 16 mm






Version B
Y= 16-30
Durchgehend verschraubt
Vissage traversant
Through-bolted




16

1




1×




1× **Version A**







a

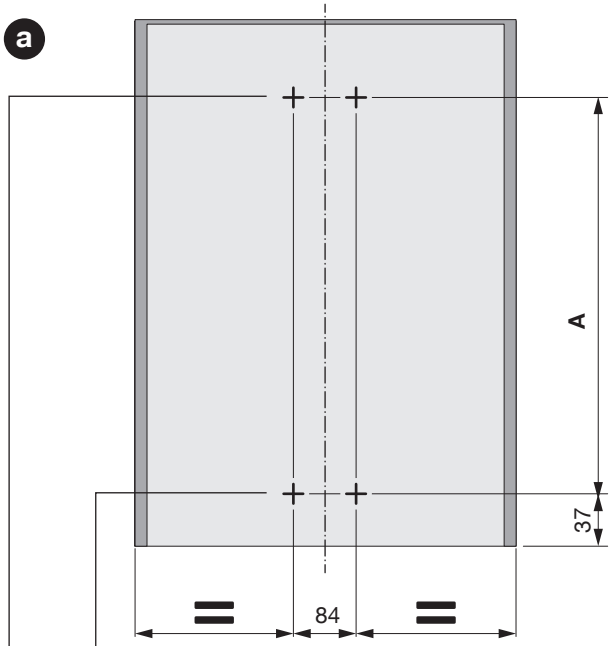



Typ/Type	A
430	350
480	400
530	450
580	500
630	550
680	600
780	700
880	800
980	900
1080	1000

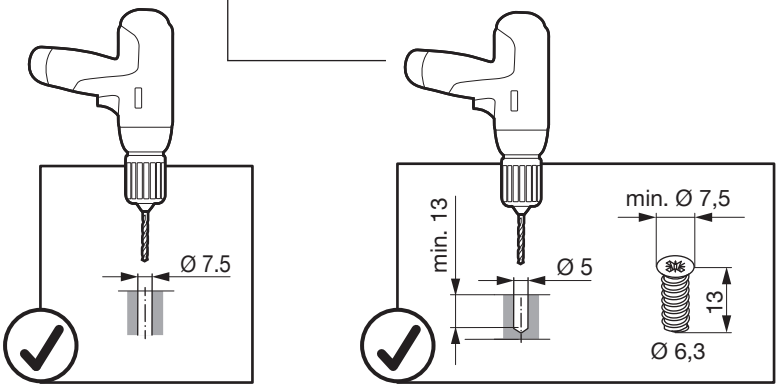

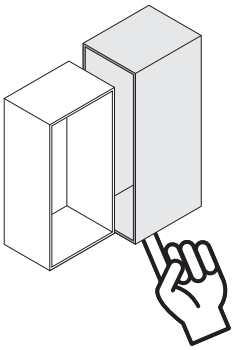



b

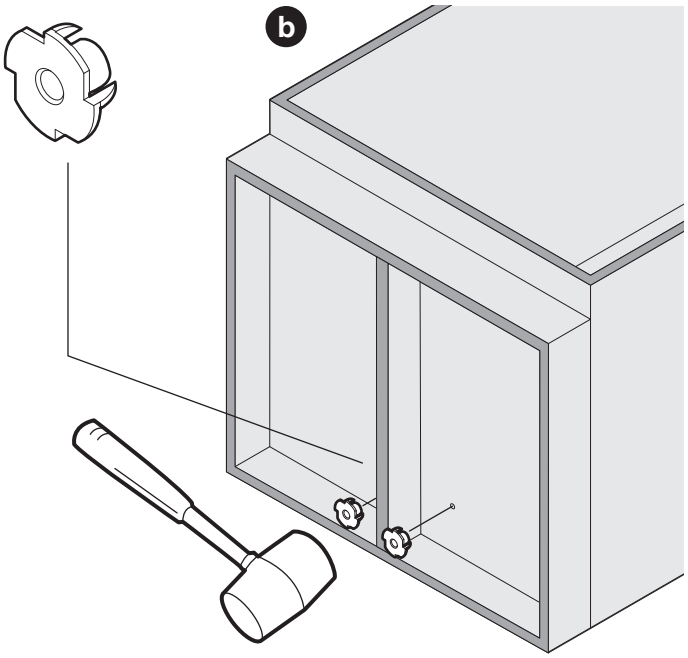





1




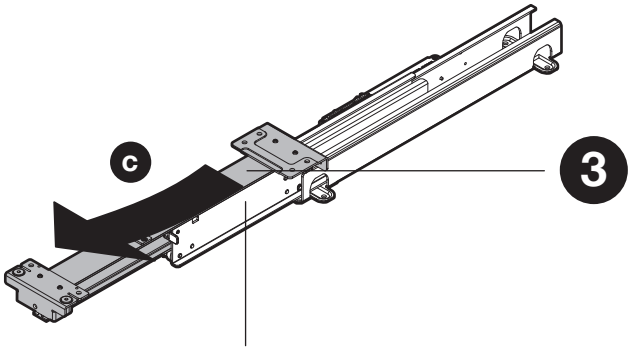

c
3

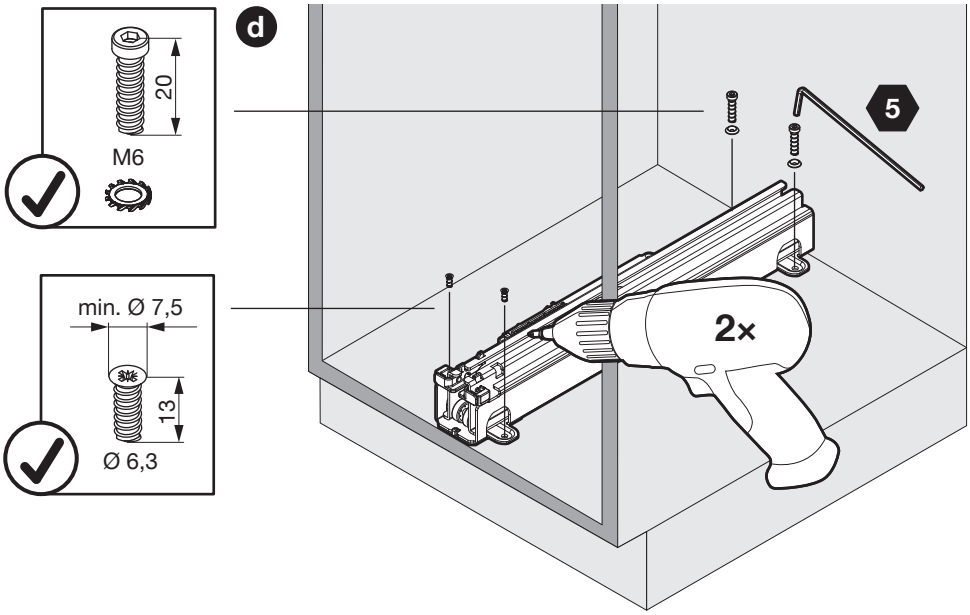

d
20
M6
min. Ø 7,5
13
Ø 6,3
5
2×


2



1×


1× Version A




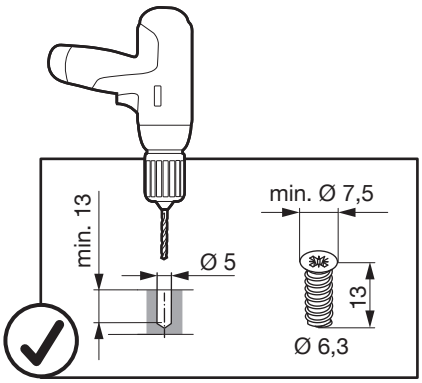
min. 13
Ø 5
min. Ø 7,5
13
Ø 6,3

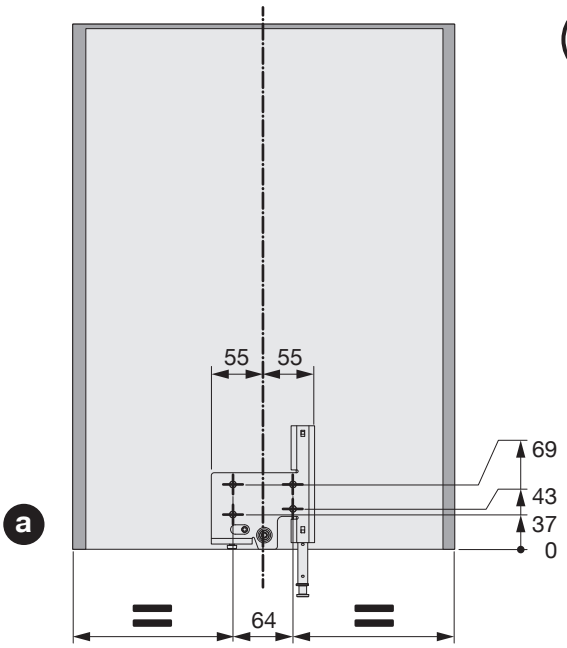

a
55
55
69
43
37
0
64

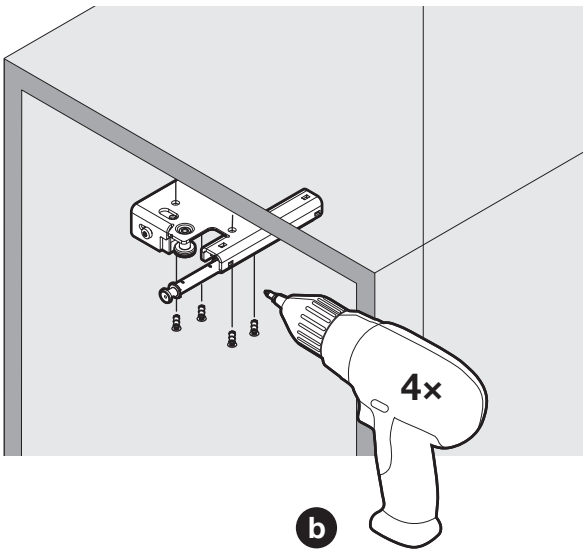
4×
b


3

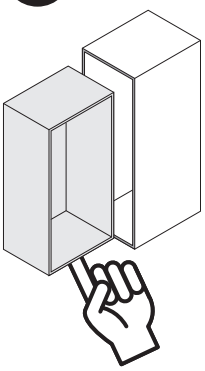


1





a

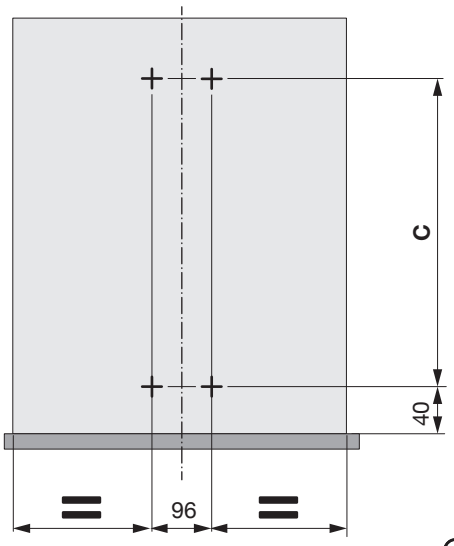

Typ/Type	C
430	**330**
480	**380**
530	**430**
580	**480**
630	**530**
680	**580**
780	**680**
880	**780**
980	**880**
1080	**980**

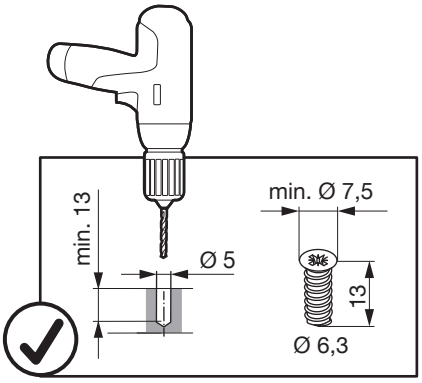


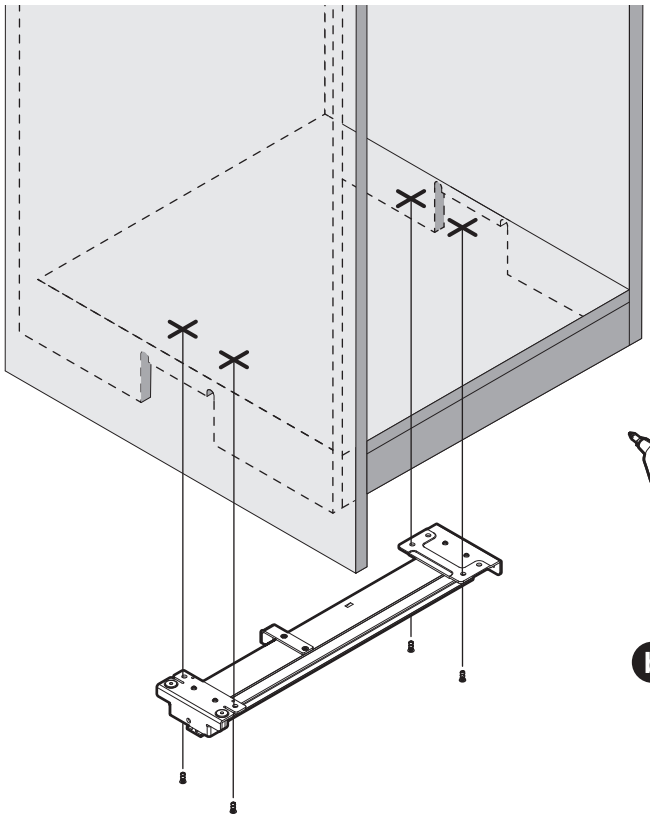






b

4




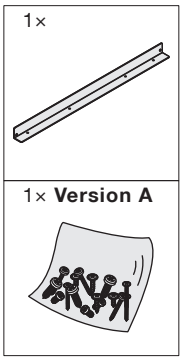





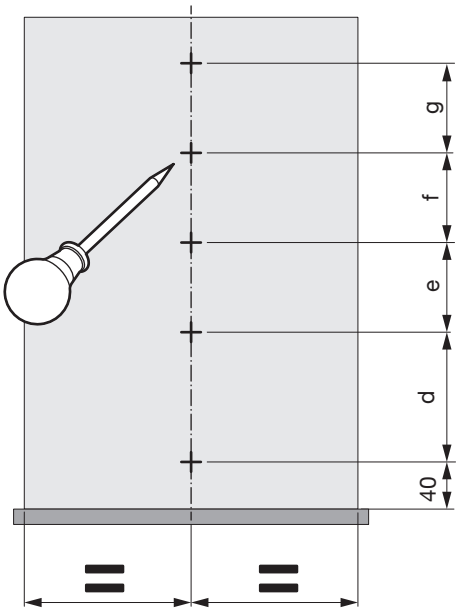


Typ/Type	d	e	f	g
430	150	100	100	-
480		150	100	
530		200	100	
580		100	150	100
630		150	150	
680		200	150	
780	200	200	200	
880		300	200	
980		400	200	
1080		500	200	

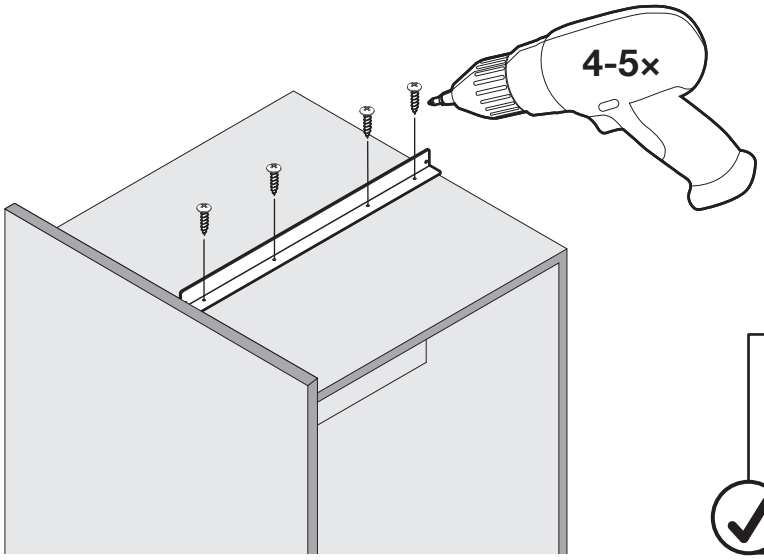




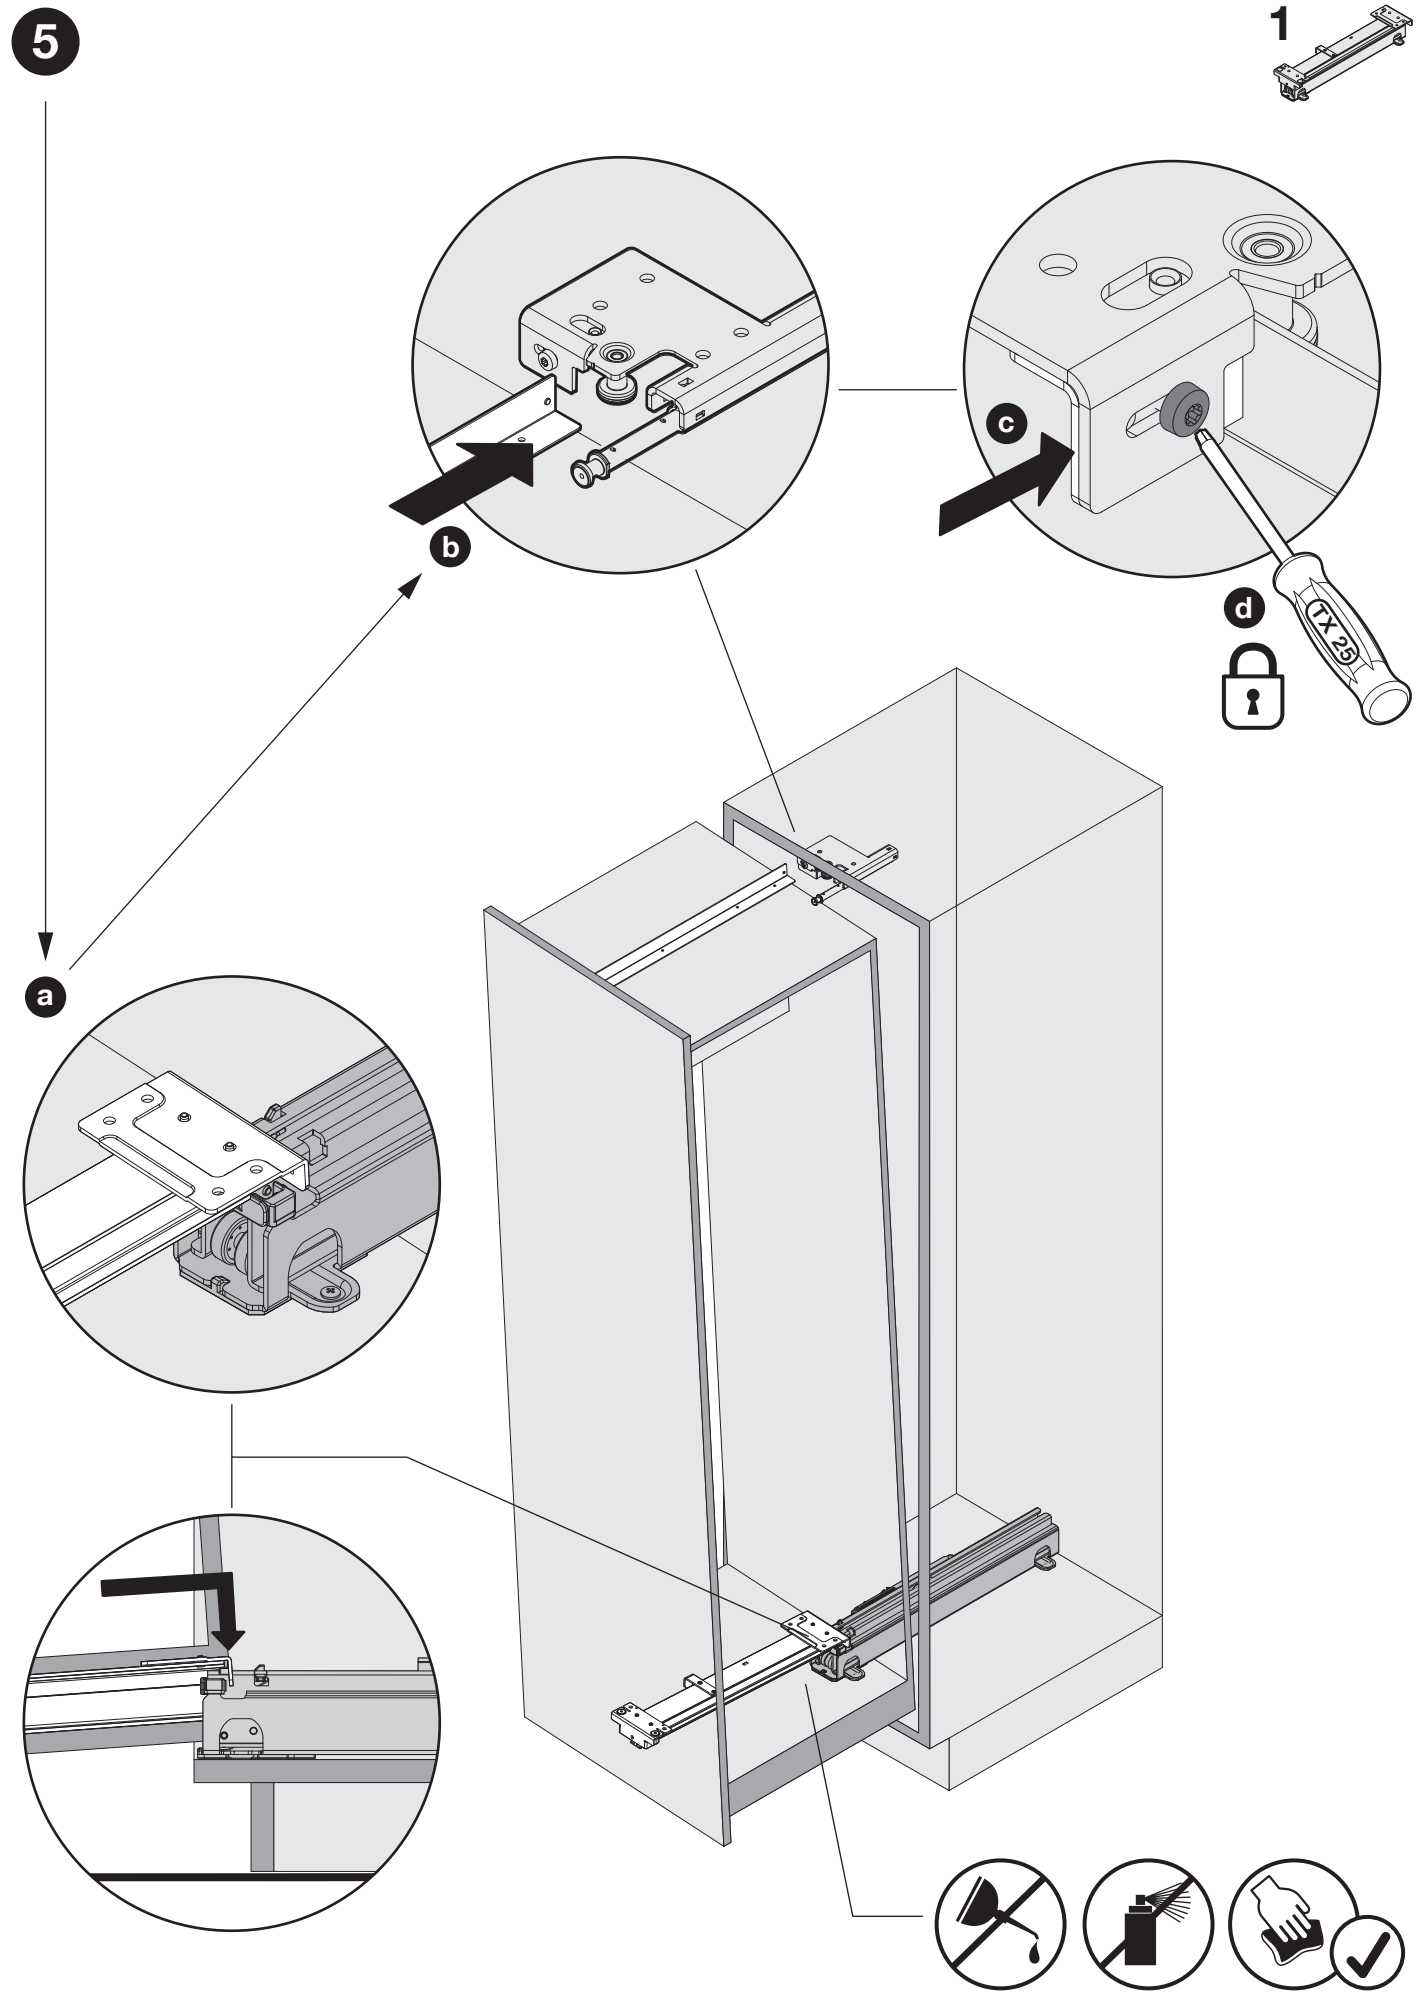
5
1
a
b
c
d
TX 25




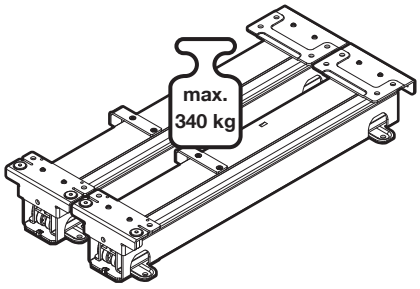

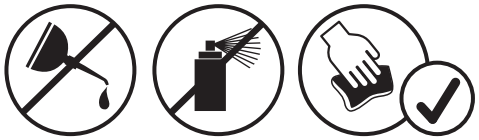




Rückwand- und Frontausschnitt
Découpe du panneau arrière et de la façade
Back wall and front cut-out

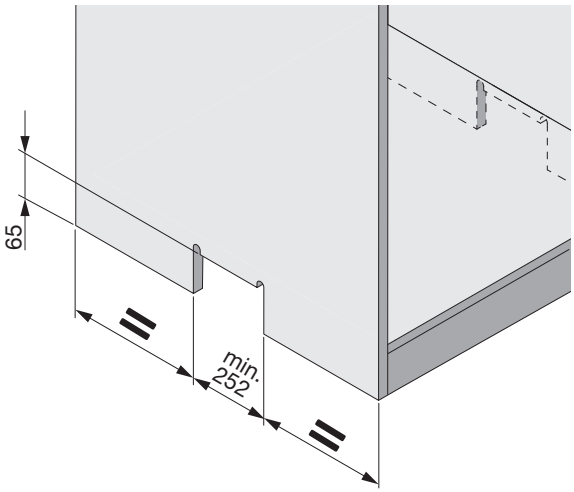

E-Touch nicht möglich.
E-Touch impossible.
E-Touch not possible.

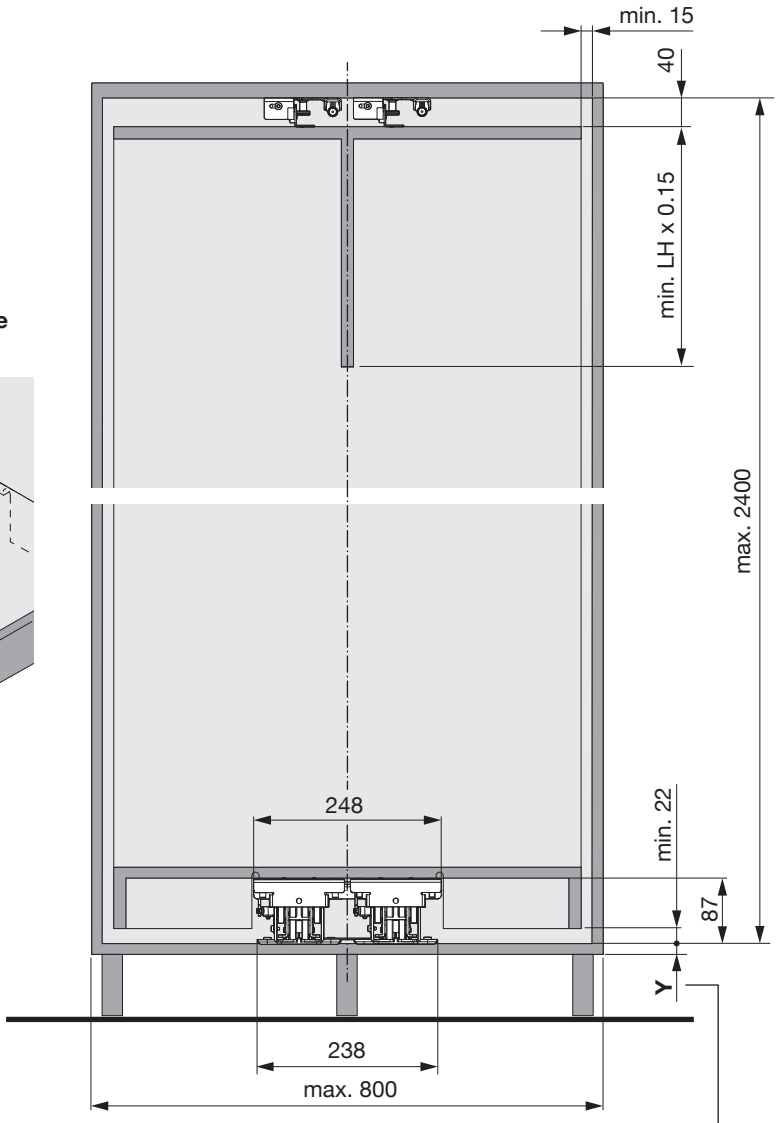



Version A (Standard)
Y = 16 mm






Version B
Y= 16-30
Durchgehend verschraubt
Vissage traversant
Through-bolted




16

1

2




2×




2× **Version A**








a

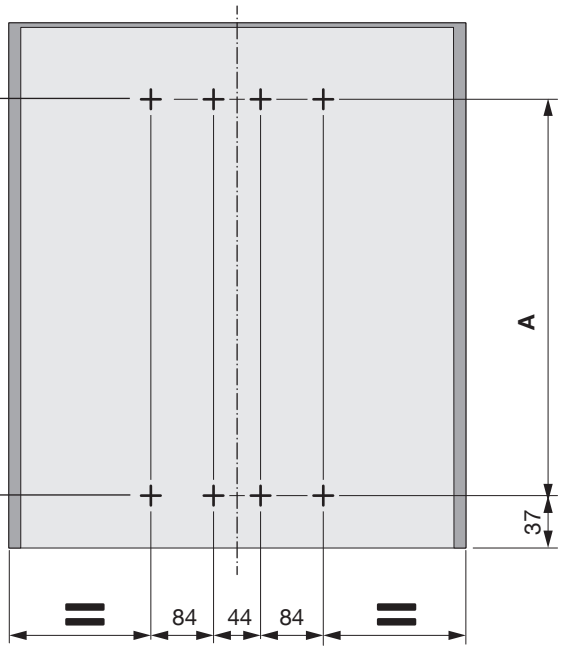


Typ/Type	A
430	350
480	400
530	450
580	500
630	550
680	600
780	700
880	800
980	900
1080	1000

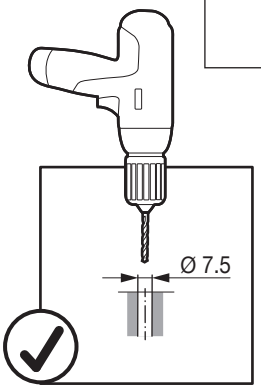


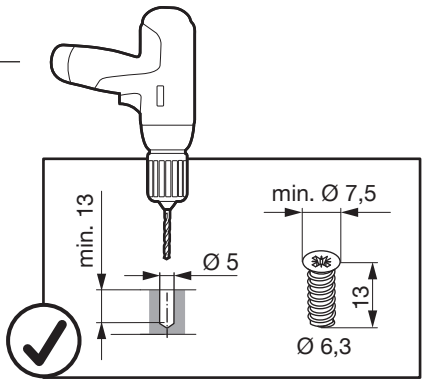


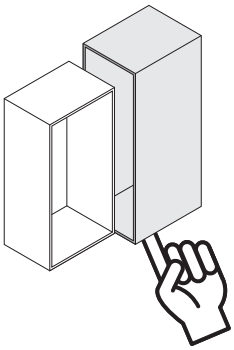

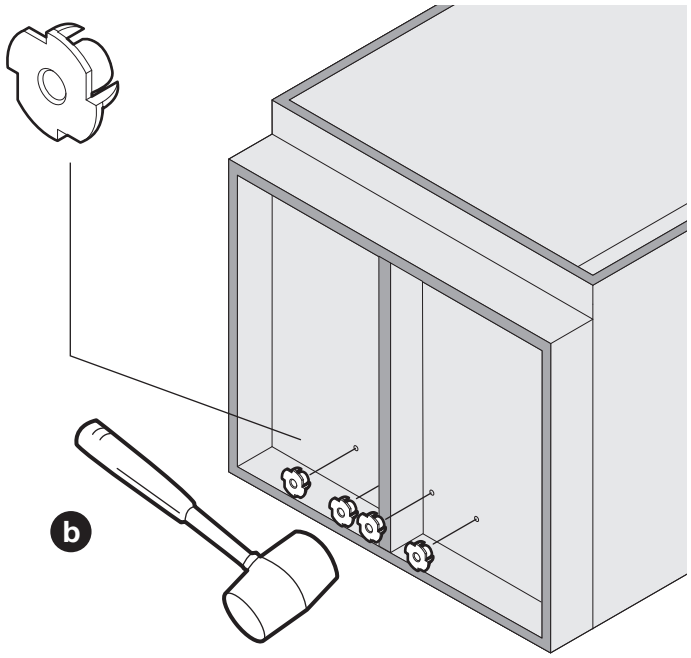


b



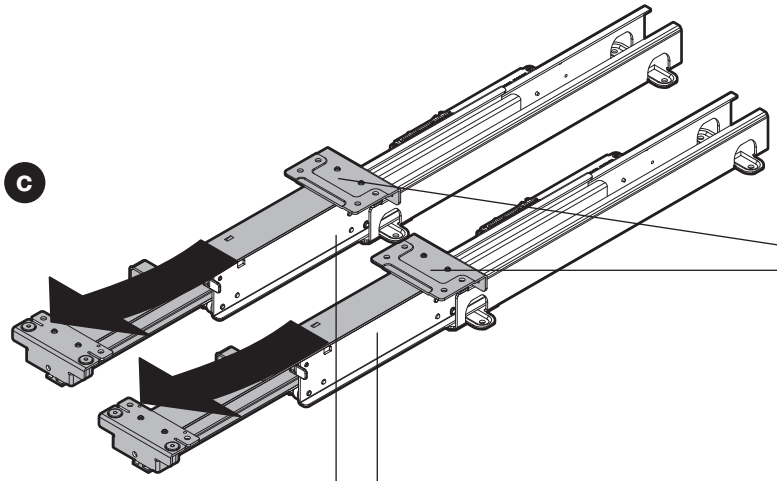



Option

1×




100.1380.xx




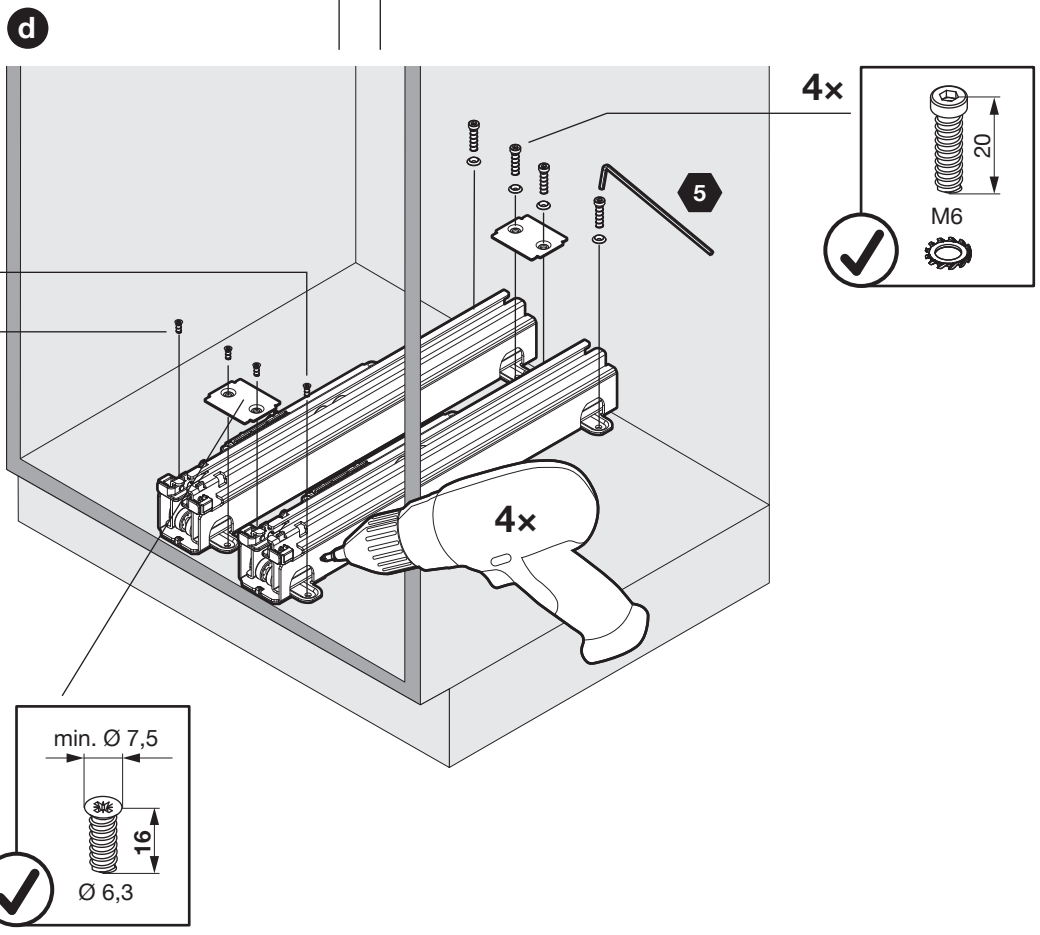

2




2×





2× **Version A**







a

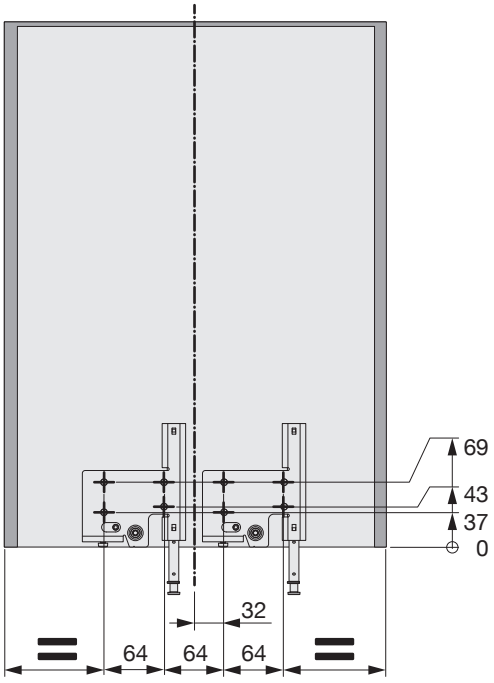


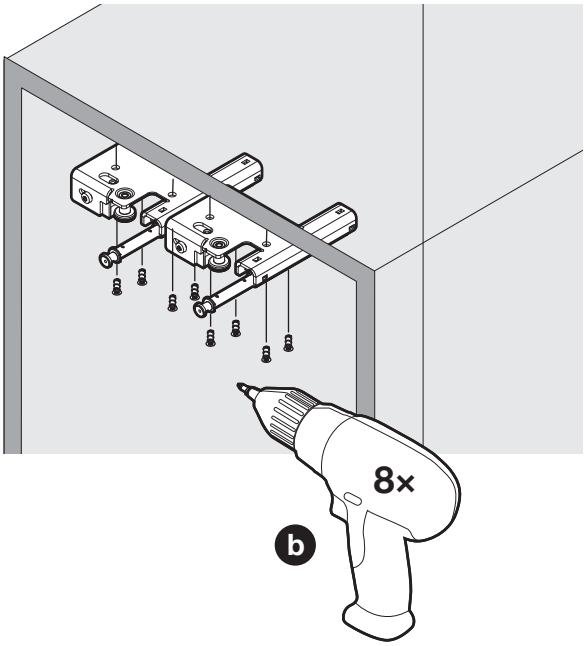

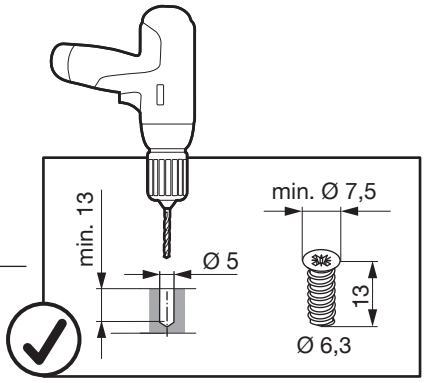



3

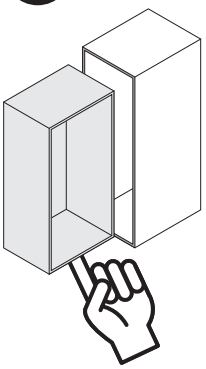


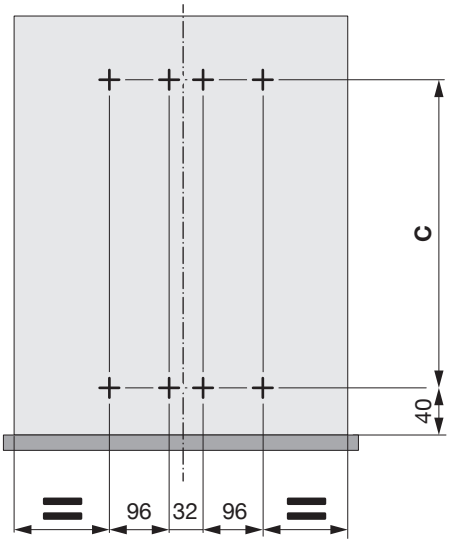


Typ/Type	C
430	**330**
480	**380**
530	**430**
580	**480**
630	**530**
680	**580**
780	**680**
880	**780**
980	**880**
1080	**980**




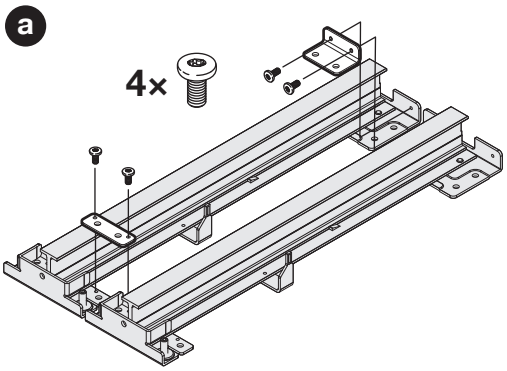


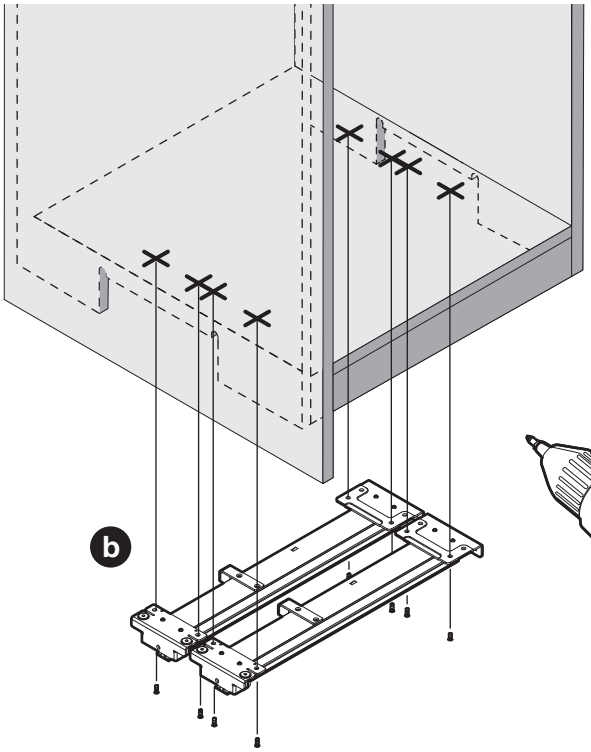





4

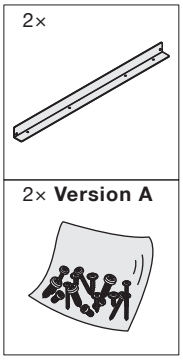


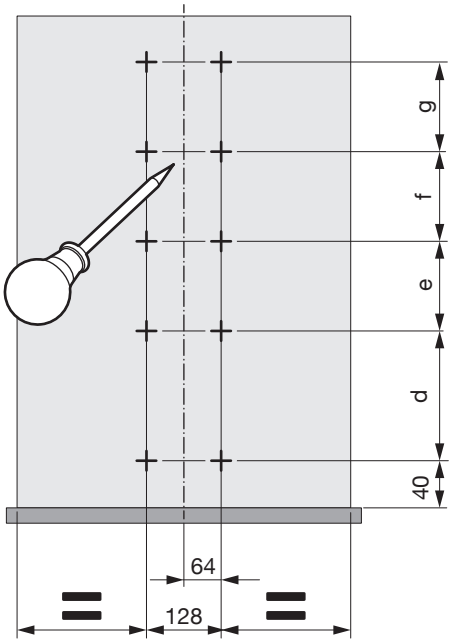



Typ/Type	d	e	f	g
430	150	100	100	-
480		150	100	
530		200	100	
580		100	150	100
630		150	150	
680		200	150	
780	200	200	200	
880		300	200	
980		400	200	
1080		500	200	







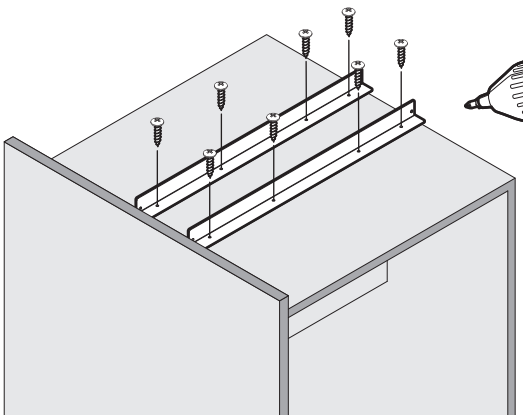





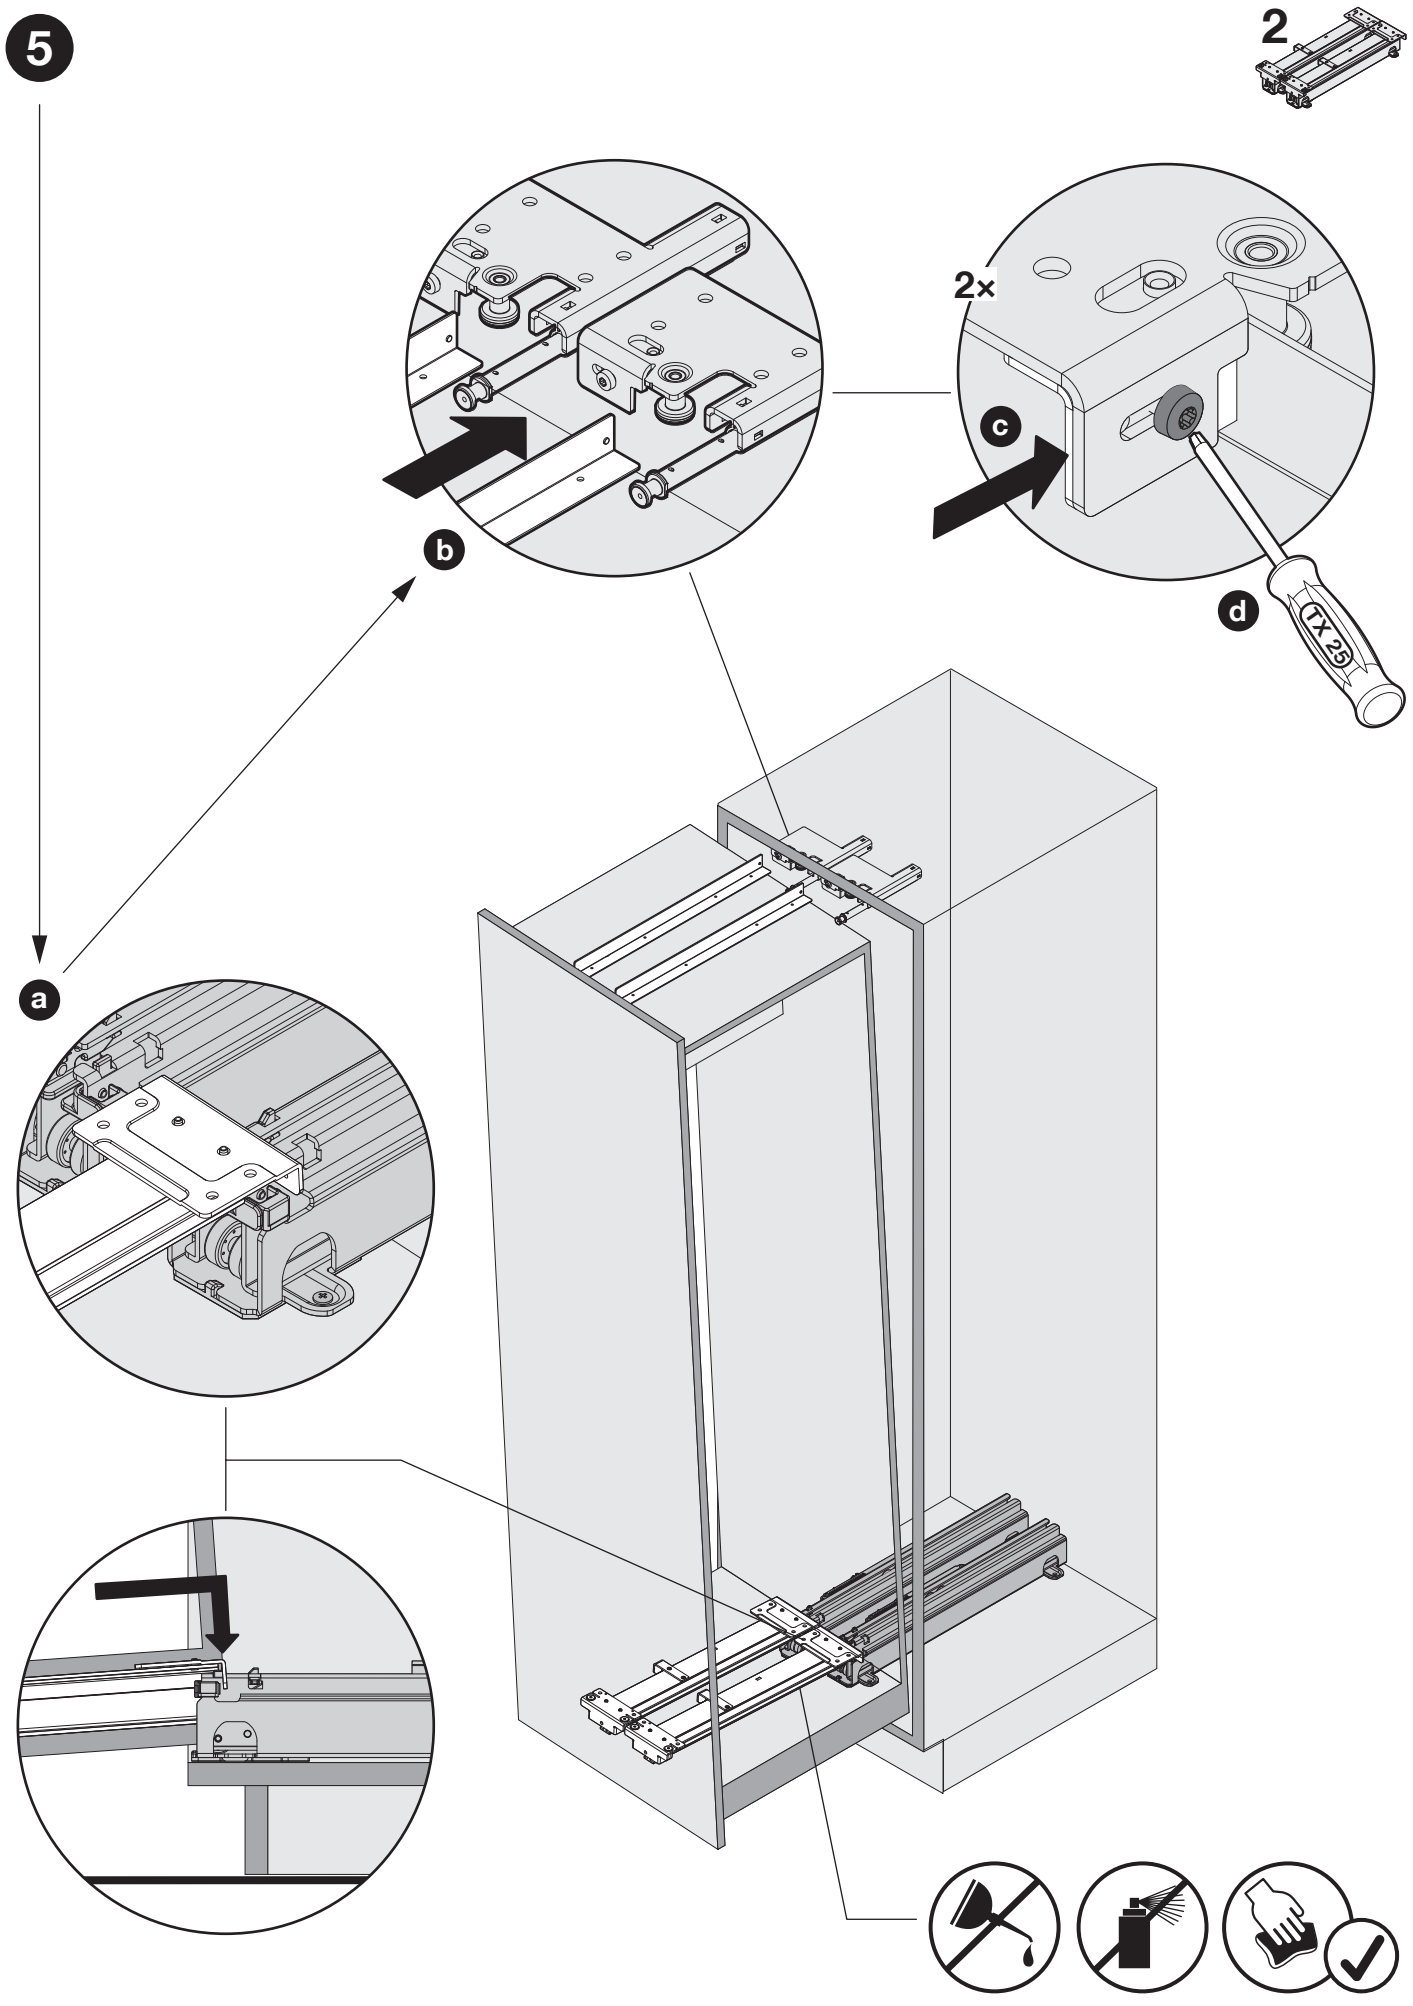

5
2
2×
a
b
c
d
TX 25




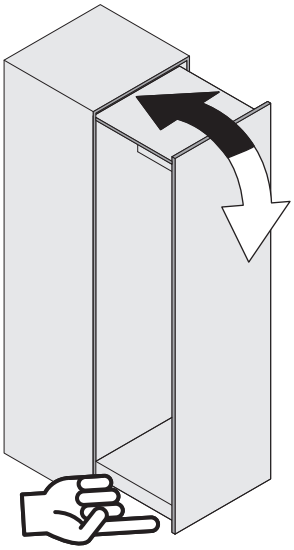


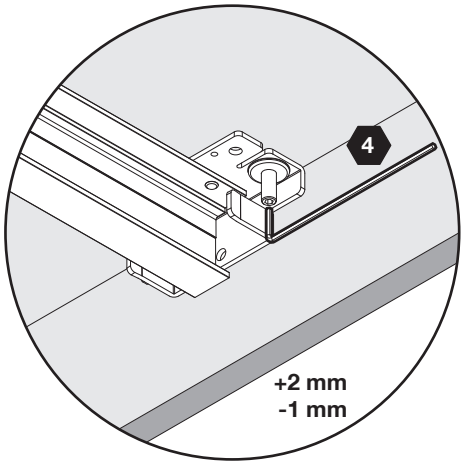
4
+2 mm
-1 mm

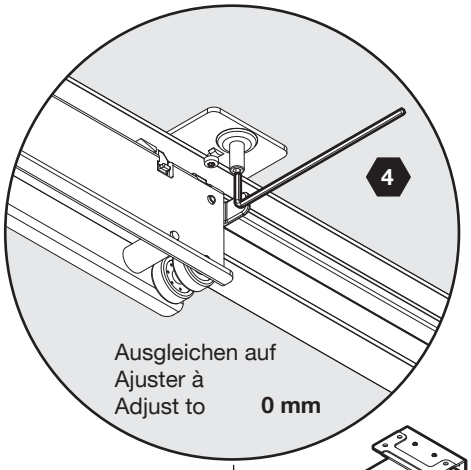

4
Ausgleichen auf
Ajuster à
Adjust to
0 mm




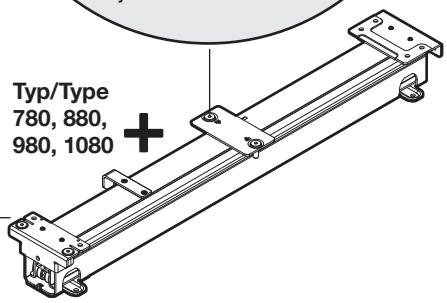
Typ/Type
780, 880,
980, 1080




1

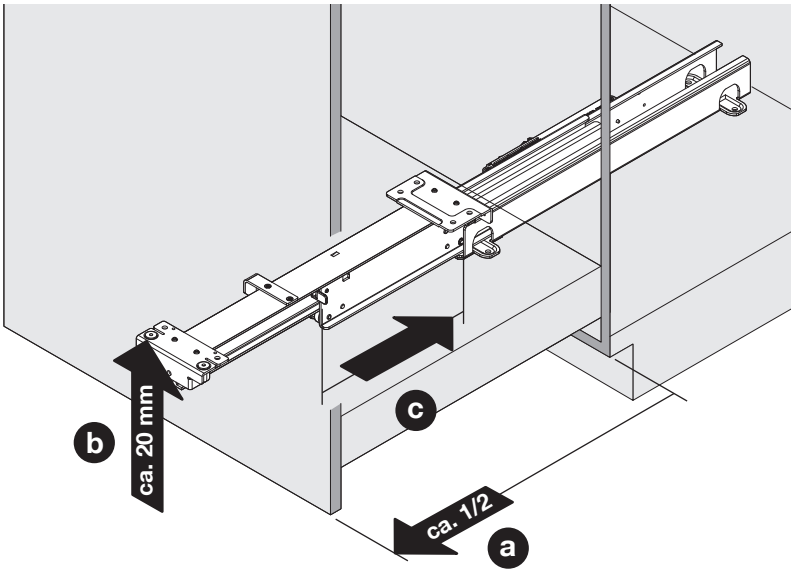

b
ca. 20 mm
c
ca. 1/2
a

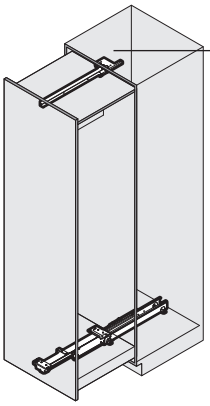


2

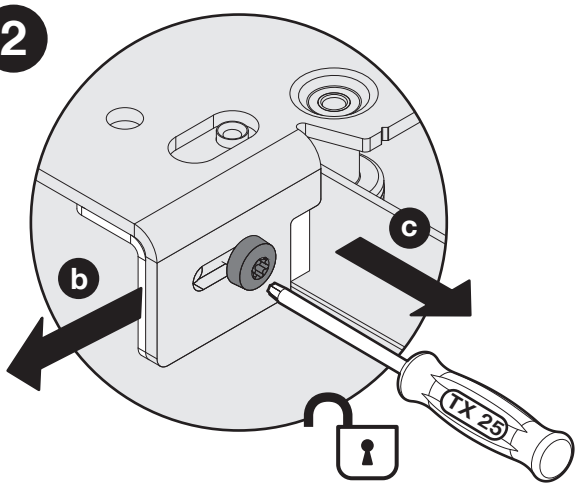

b
c
TX 25


3

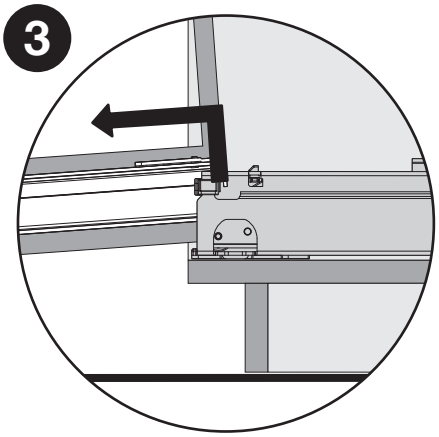

Version B
Y= 16-30
Durchgehend verschraubt
Vissage traversant
Through-bolted

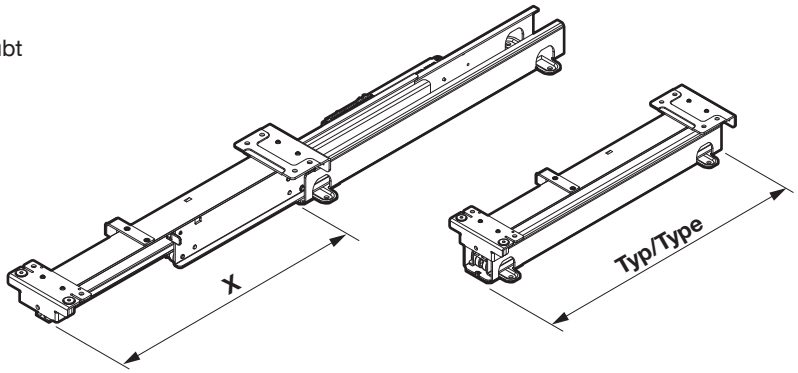

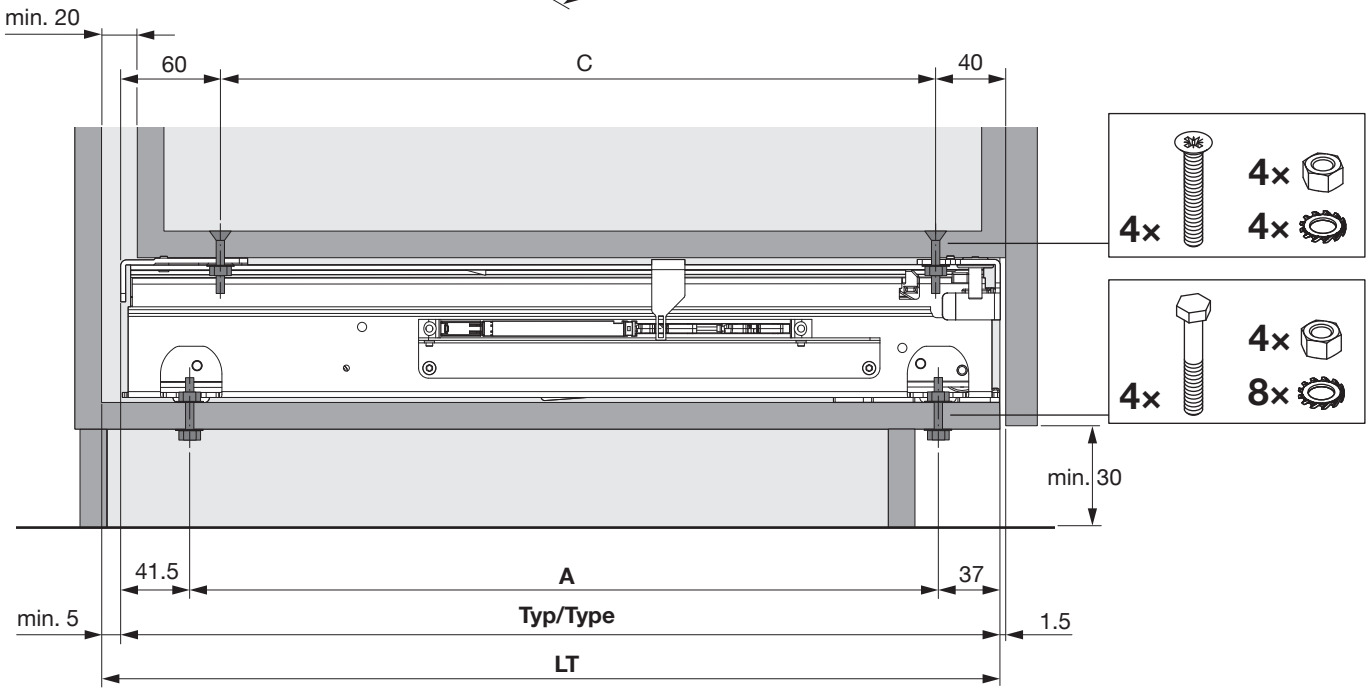

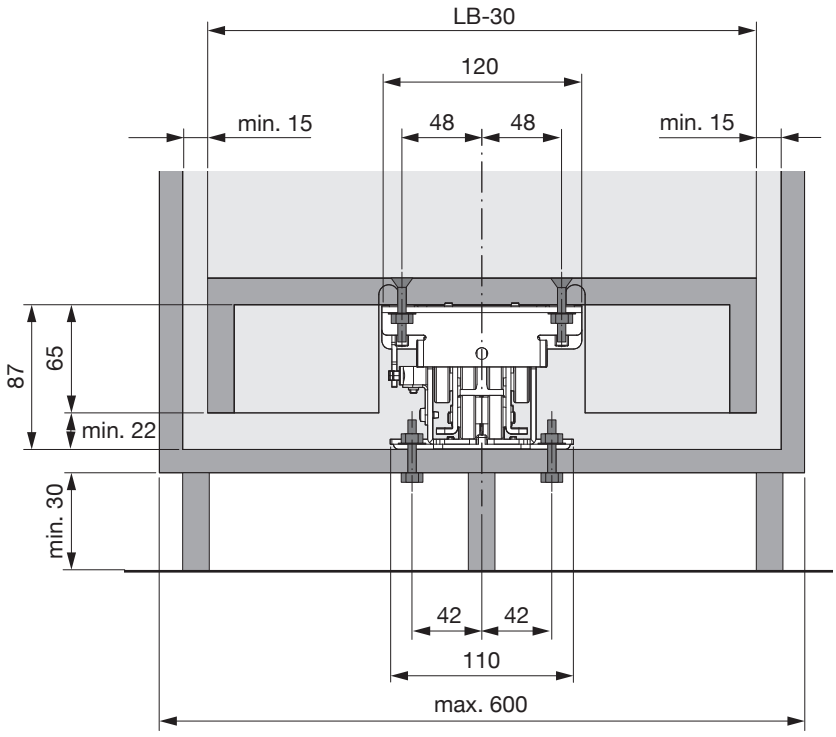

Typ Type	LT	X	A	C
430	435	402	350	330
480	485	452	400	380
530	535	502	450	430
580	585	552	500	480
630	635	602	550	530
680	685	652	600	580
780	785	752	700	680
880	885	852	800	780
980	985	952	900	880
1080	1085	1052	1000	980

www.peka.com
peka@peka.com
T +41 41 919 94 00
F +41 41 919 94 10
Luzernerstrasse 20
6295 Mosen, Switzerland