


# 1D PROWADNIK KRZYŻAKOWY, MONTAŻ 4-PUNKTOWY

G\*

Kody produktów według katalogu Peka : 56.7521 56.7522 56.7523

## Wymiary montażowe

1 Montaż z zamontowanymi wkrętami Euro  $\varnothing 6.3 \times 13.5$  mm

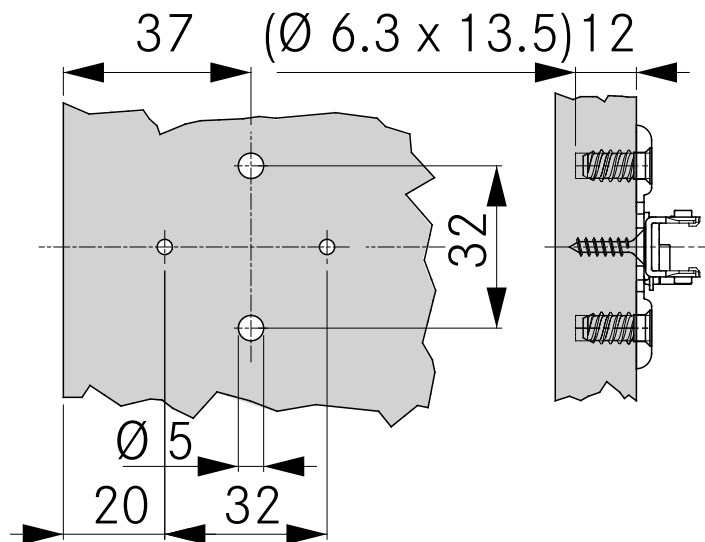



# 1D PROWADNIK KRZYŻAKOWY, MONTAŻ 4-PUNKTOWY

G\*


Kody produktów według katalogu Peka : 56.7521 56.7522 56.7523

## Regulacja prowadnika


2 Regulacja prowadnika za pomocą przekładni ślimakowej

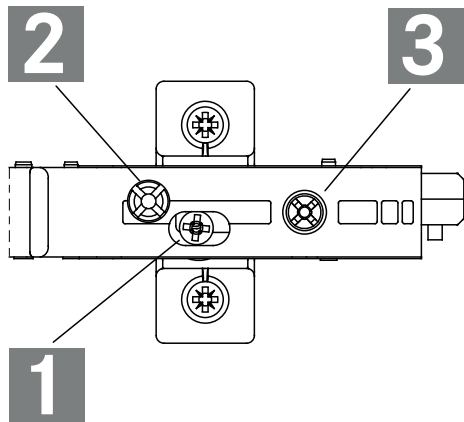

(HV) Regulacja  
wysokości  
+/- 2 mm



(SV) Regulacja  
boczna  
+/- 2 mm



(TV) Regulacja  
głębokości  
+3/-2 mm

Wszystkich zmian w ustawieniach można dokonać niezależnie od siebie.