


# 1D PROWADNIK KRZYŻAKOWY, MONTAŻ 4-PUNKTOWY

G\*

Kody produktów według katalogu Peka : 56.7511 56.7512

## Wymiary montażowe

1 Montaż za pomocą wkrętów do drewna  $\varnothing 3.5 \times 15 \text{ mm}$

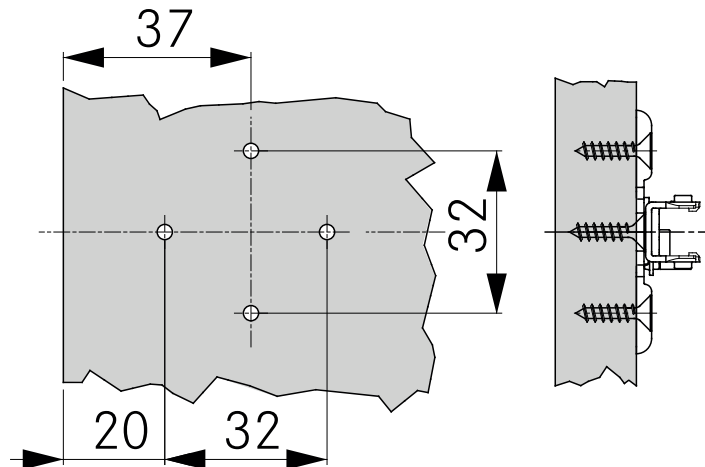



# 1D PROWADNIK KRZYŻAKOWY, MONTAŻ 4-PUNKTOWY

G\*


Kody produktów według katalogu Peka : 56.7511 56.7512

## Regulacja prowadnika


2 Regulacja prowadnika za pomocą przekładni ślimakowej

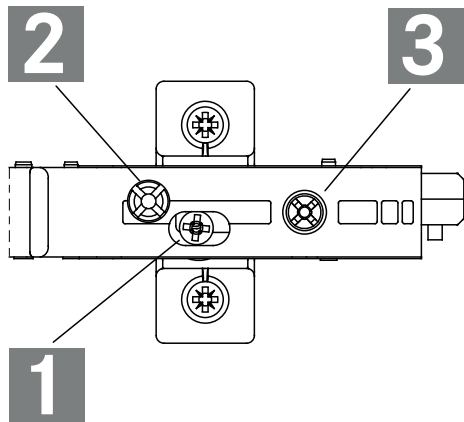

(HV) Regulacja  
wysokości  
+/- 2 mm



(SV) Regulacja  
boczna  
+/- 2 mm



(TV) Regulacja  
głębokości  
+3/-2 mm

Wszystkich zmian w ustawieniach można dokonać niezależnie od siebie.